

調光卓

- ★ Panasonic製 PAREITUS-r
- ・プリセットフェーダー 100本 3段 (or 300本 1段)
 - ・キューの記憶容量 1000キュー
 - ・パート記憶数 最大5パート
 - ・サブマスタの記憶容量 20シーン×50ページ
 - ・マルチフェーダ数 10本
 - ・エフェクトパターン数 100パターン (最大1000ステップ)
 - ・外部記憶 SDカード (SD/SDHC) JASCOの読み込み
パナソニックオリジナル
読み込み可

DMX

- ★ DMX回線
- ・舞台上手階段～調光室 5P/3P 各1回線
- ★ DMXカスケード入力回線口 ホール1回線のみ (パッチアウト可)
- ・舞台上手前
 - ・客席32列目31番座席下
 - ・調光室

ボーダー

- ★ 第1ボーダーライト (一文字幕共吊)
- ・回路 D/L切替BOXあり (C20A型 2口 30A) 6回路(+2回路 作業灯)
 - ・常設色 #W (作業灯) / #72 / #W / #78
 - ・アンダーバット有り 許容荷重 250kg 常設スポットなし
- ★ 第2ボーダーライト (一文字幕共吊)
- ・回路 D/L切替BOXあり (C20A型 2口 30A) 6回路(+2回路 作業灯)
 - ・常設色 #W (作業灯) / #72 / #W / #78
 - ・アンダーバット有り 許容荷重 250kg 常設スポットなし

サスペンション

- ★ 第1サスペンションライトバトン
- ・回路 (C20A型 3口 30A) 16回路
 - ・直回路 (C30A型 3口 30A) 1回路
 - ・常設スポット 1kw トツ 8台
1kw フレネル 16台
 - 許容荷重 350kg 常設スポット 210kg
- ★ 第2サスペンションライトバトン (一文字幕共吊)
- ・回路 (C20A型 3口 30A) 16回路
 - ・直回路 (C30A型 3口 30A) 1回路
 - ・常設スポット 1kw トツ 8台
1kw フレネル 16台
 - 許容荷重 350kg 常設スポット 210kg
- ★ 第3サスペンションライトバトン
- ・回路 (C20A型 3口 30A) 16回路
 - ・直回路 (C30A型 3口 30A) 1回路
 - ・常設スポット 1kw トツ 8台
1kw フレネル 16台
 - 許容荷重 350kg 常設スポット 210kg
- ★ 第4サスペンションライトバトン (一文字幕共吊)
- ・回路 (C20A型 3口 30A) 16回路
 - ・直回路 (C30A型 3口 30A) 1回路
 - ・常設スポット 1kw トツ 8台
1kw フレネル 16台
 - 許容荷重 350kg 常設スポット 210kg
- ★ プロセニウムライトバトン(PS)
- ・回路 (C20A型 3口 30A) 8回路
 - ・常設スポット なし
 - 許容荷重 250kg
- ★ 客席ライトバトン (AS)
- ・回路 (C20A型 3口 30A) 8回路
 - ・常設スポット なし
 - 許容荷重 250kg

ホリゾン

- ★ アッパーホリゾンライト (500w×22灯×6色)
- ・常設色 上段 #63 / #22 / #W
下段 #71 / #72 / #78
色枠サイズ 28.5cm×22.5cm 各色22枚
- ★ ロアホリゾンライト (300w×20灯×4色)
- ・下手電源タイプ 5本 / 上手電源タイプ 5本 上下4回路
 - ・常設色 #72 / #59 / #22 / #40
色枠サイズ 28.5cm×22.5cm 各色20枚

フット

- ★ フットライト
- ・上手電源4回線タイプ 60w 12灯(3灯4色) ×9本
 - ・常設色 #72 / #16 / #78 / #W
色枠サイズ 14cm×14cm
- ★ 仮設花道用フットライト
- ・上手電源2回線タイプ 60w 12灯(6灯2色) ×3本
 - ・常設色 #78 / #W
色枠サイズ 14cm×14cm

トーマンタル

- ★ トーマンタルライト (上下共)
- ・回路 (C20A型 2口 30A) 3回路
 - ・常設スポット 1kw トツ 6台

サイドフロント

- ★ 第1サイドフロント (上下共)
- ・回路 (C20A型 2口 30A) 6回路
 - ・常設スポット 1kw トツ 8台
1kw カッタースポット 24° 4台
 - ・直回路 (C30A型 1口 30A) 1回路
 - ・丸ベーススタンド 2台
- ★ 第2サイドフロント (上下共)
- ・回路 (C20A型 2口 30A) 8回路
 - ・常設スポット 1kw トツ 16台
 - ・直回路 (C30A型 1口 30A) 1回路 (1FRと1B)

シーリング

- ★ 第1シーリング
- ・回路 (C20A型 2口 30A) 16回路
 - ・常設スポット 1kw トツ 32台
- ★ 第2シーリング
- ・回路 (C20A型 2口 30A) 12回路
 - ・常設スポット 1.5kw トツ 24台
700w クセノン (700SR) 2台

ピンスポット

- ★ センターピンスポット
- ・2kw クセノン (2008SR) 3台

フロアコンセント

- ★ 707 C30A型 下手20回路/上手18回路
奥 12回路
- ★ LH C30A型 下手 4回路/上手 4回路
- ★ 花道 C30A型 下手 2回路/上手 2回路
- ★ フットライト C30A型 上手 4回路
- ★ ギャラリー C20A型 下手 2回路/上手 2回路
(現在すべて作業灯で使用中)
- ★ オークストリート C30A型 下手 3回路
(客席の時は使用できません)

移動用スポットライト

★1kw トツ			
・National	(9.6kg)	8	5台
(サス32台、舞台奥40台) (奈落5台、1FR 上手/下手 各4台)			
★1kw フレネル			
・National	(7.4kg)	8	4台
(サス64台、舞台奥12台、奈落6台、作業灯2台)			
★500w トツ			
・National	(5.8kg)	1	6台
★500w フレネル			
・National	(4.6kg)	1	5台
★パーライト			
・Par 1N 1kw	(3.0kg)	1	6台
・Par 5N 500w	(3.0kg)	4	0台
・Par 5M 500w	(3.0kg)	1	6台
・Par 5VN 500w	(3.0kg)	1	6台
★カッタースポットライト			
・ソースフォー750 36°	(7.4kg)	1	6台
レンズチューブ 26°		1	6台
色シートサイズ	: 158mm×158mm		
ネタホルダー	: 16枚 Bタイプ		
種板なし	:		
・ビーム角24° 1kw	(10.5kg)	8	台
(他 1FR 上下 常設)		各	4台
色シートサイズ	: 6inch		
ネタホルダー	: 14枚		
種板数種あり	: A系		
・ビーム角20° 1kw	(5.0kg)	1	6台
色シートサイズ	: 6inch		
ネタホルダー	: 20枚		
種板数種あり	: A系		
★エフェクトスポット			
・EQS-10 (RDS)	(10.8kg)	2	台
・EQS-10 (RDS) 70°アーム	(11.0kg)	2	台
・スライドキャリア ESC	(1.6kg)	2	台
・スパイラルマシン ESM	(6.8kg)	2	台
・ディスクマシン EDM	(7.4kg)	2	台
(種板: 雲、荒雲、雪、雨 各2枚)			
・OL-4	(4.2kg)	4	台
・OL-6	(3.4kg)	4	台
・OL-8	(3.2kg)	4	台

ケーブル

★延長ケーブル			
・C20-C20	10m	1	6本
	5m	2	0本
	2m	4	0本
・C30-C30	20m	6	本
	10m	6	本
	5m	2	0本
	2m	5	本
★変換ケーブル			
・C30-C20	10m	8	本
	5m	4	0本
	1m	1	0本
・C30<C20	2m	1	0本
	1m	1	0本
・C30<C30	1m	5	本
・C20<C20	2m	2	0本
	1m	2	0本
・C20-T20		6	5本
・C30-平行タップ		5	本
・C30-平行BOX		4	ヶ
・C20-平行タップ		1	0本
・平行-C20		1	0本
・平行延長		5	本

アクセサリ

★スタンド			
・丸ベーススタンド	(他 1FR 上下 常設 各2本)	3	6本
(耐荷重25kg H935mm-1505mm)			
・ハイスタンド	(耐荷重25kg H1355mm-3020mm)	6	本
★フロアベース			
		4	0枚
★ハンガー			
・予備ハンガー	(0.6kg)	8	0ヶ
・ボーダーハンガー	(1.8kg)	1	0ヶ
★バンドア			
・6inch	(1.2kg)	1	0ヶ
・8inch	(1.6kg)	2	0ヶ

その他

・ミラーボール (吊)	φ600mm	1	ヶ
(置)	φ240mm (楕円)	1	ヶ
・操作棒 7m		4	本
・ローリングタワー		1	基

照明用直電源

★1サス～4サス	C30A型	各	1回路
★舞台下手前	C30A型	4	回路
★舞台上手前	C30A型	8	回路
(うち4回路は3相4線とバラ)			
★下手 第1FR 第2FR	C30A型	各	1回路
(第1FR 第2FRとバラ)			
★上手 第1FR 第2FR	C30A型	各	1回路
(第1FR 第2FRとバラ)			
★オーケストラピット 上手	C30A型	3	回路
(客席の時は使用できません)			
★客席 32列目31番	C30A型	1	回路
(照明仮設卓用)			

照明仮設用設備

★電源盤	ご使用の際は、カットアウトを設けてください		
・舞台下手前	3相3線175A (60kVA)		
	(端子 10mm) or (端子-カムロックメス変換)		
・舞台上手前	3相4線300A (90kVA)×2		
	(端子 12mm) or (端子-カムロックメス変換)		

その他電源

★音響電源			
・舞台下手	C30A型	9	回路
・舞台上手	C30A型	9	回路
・客席22列	C30A型	2	回路 (32列目とバラ)
・客席32列	C30A型	2	回路 (22列目とバラ)

備考

- ★客席内に持ち込みケーブルを敷設する場合は、必ず客席の大外側を通してください。
- 舞台袖 → 1st 席前側 (21列目) 約60m
1st 席前側 (32列目) 約80m
- ・間口: 20.96m (11.5間)
 - ・奥行: 13.2m (7.3間)
 - ・高さ: 10m (33尺)

舞台照明用総主幹容量 500KVA


新潟テルサ

〒950-1141 新潟市中央区鐘木 185-18
Tel 025-281-1888 Fax 025-281-1891
URL <http://www.n-terrsa.jp>

EFFECT MATT

4" × 5" MATT

QC GLASS NEGATIVE



QC-4 × 1




QC-16 × 1



QC-32 × 1

QI GLASS NEGATIVE




QI-3 × 1




QI-7 × 2



QI-11 × 1



QI-16 × 1



QI-26 × 1



QI-30 × 1

GLASS POSITIVE




QI-026 × 1

MI METAL



MI-4 × 1



MI-5 × 1




MI-7 × 1



MI-9 × 1



MI-12 × 1



MI-14 × 1




MI-26 × 1



MI-33 × 1

MC MS METAL



MC-2 × 1



MS-4 × 1

EFFECT MATT

SPIRAL MATT

SQ ϕ 148mm GLASS




SQ-3 × 2




SQ-8 × 2




SQ-9 × 2



SQ-26 × 1




SQ-63 × 1



SQ-08 × 1

SM ϕ 148mm METAL



SM-1 × 1



SM-6 × 2



SM-7 × 2



SM-14 × 2



SM-18 × 2




SM-27 × 1

DISC PLATE ϕ 465mm



DM-1 × 2



DM-11 × 2




DM-5 × 2




DM-7 × 2


DISC MATT 178mm × 178mm



DM-M1 × 2



DM-M2 × 2



DM-M3 × 2


GAM MATT METAL (Size=A)




223 × 8



244 × 8



599 × 8



619 × 8




730 × 8



302 × 1



316 × 1



549 × 1




794 × 1



828 × 1

ホール客席 直回路 DMX回線 インカム回線

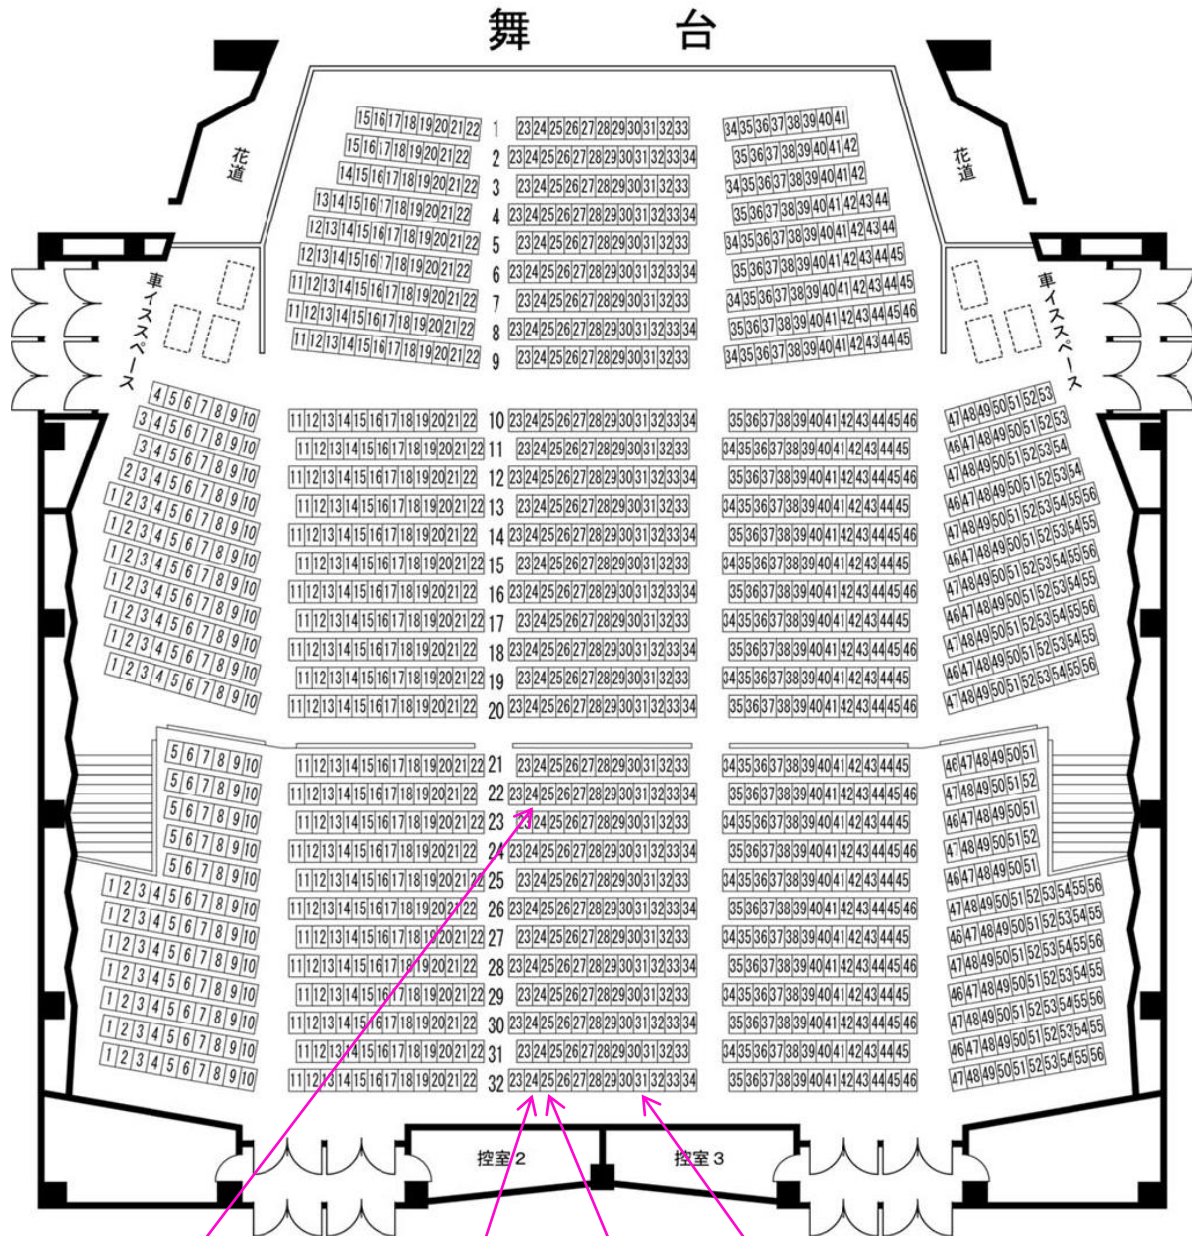

22列24番座席下
インカム回線
音響用 直回路30A 2回路
※32列 音響用 直回路とパワ

32列25番座席下
インカム回線

32列31番座席下
DMX IN 1回線
照明用 直回路30A 1回路

32列24番座席下
音響用 直回路30A 2回路
※22列 音響用 直回路とパワ

客席内に持ち込みケーブル等を敷設する場合は、必ず客席の大外側を通してください。

舞台袖 → → → オペレート席 21列目 約60m
舞台袖 → → → オペレート席 32列目 約80m

オーケストラピット席	1列目～ 5列目	149席	可動席	1列目	27席
オペレート席	21列目～23列目	34席		6列目	34席
	31列目～32列目	23席		21列目～23列目	34席

客席ワンスロープ形式 1, 510席

車いすスペース 6席

新潟テルサ DMX回線表

【サスペンションライト】

1SL	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DMX	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2SL	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DMX	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
3SL	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DMX	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
4SL	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DMX	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
PS	No.	1	2	3	4	5	6	7	8								
	DMX	123	124	125	126	127	128	129	130								
AS	No.	1	2	3	4	5	6	7	8								
	DMX	131	132	133	134	135	136	137	138								

【1Bo】

	下・上	中
#W (L)	1	5
#72	2	6
#W	3	7
#78	4	8

【UH】

#71	81	84	94	97
#72	87	90	100	103
#63	83	86	93	96
#22	82	85	95	98
#78	88	91	101	104
#W	89	92	99	102

【2Bo】

	下・上	中
#W (L)	9	13
#72	10	14
#W	11	15
#78	12	16

【LH】


	下	上
#72	105	113
#59	106	114
#22	107	115
#40	108	116

【FOOT】

#72	241
#16	242
#78	243
#W	244

【トーマン】

1kw凸レンズ×6 3回路 ×上下

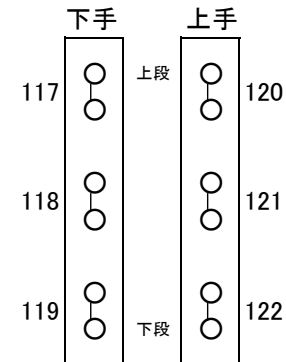

【客電】

265～269 & 272～285

客席1列目
265 & 272
客席2列目～7列目
266～269 & 273～283
客席フロントした(上下)
285
客席側面(上下)
284

誘導灯連動回路


282 (客席 6列目の真ん中の6灯)

【ギャラリー作業灯】

	下	上
袖 #W	253	
袖 #B	252	
ナナメ	254	255


【フロント】

1kw凸レンズ×24, カッター24° ×4 14回路 ×上下

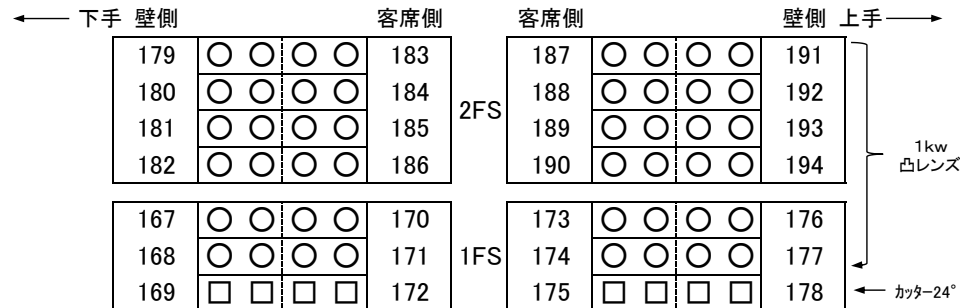

【第1シーリング】

1kw凸レンズ×32台 16回路




6台5色	139・144・150
	140・145・151
	141・146・152
	142・148・153
	143・149・154
	147 (余り)

8台4色 チドリ	139・143・147・151
	140・144・148・152
	141・145・149・153
	142・146・150・154

8台4色 シンマリ-	139・143・150・154
	140・144・149・153
	141・145・148・152
	142・146・147・151


【第2シーリング】


1. 5kw凸レンズ×24 12回路

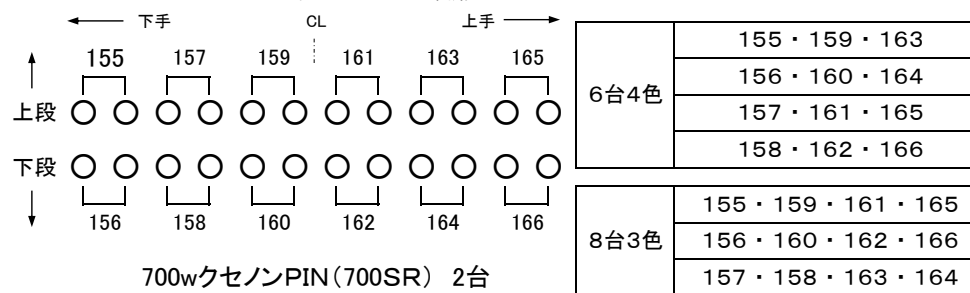

700wクセノンPIN (700SR) 2台

【反射板ライト】

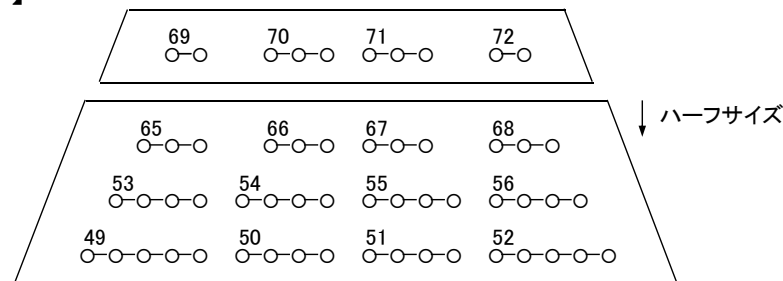

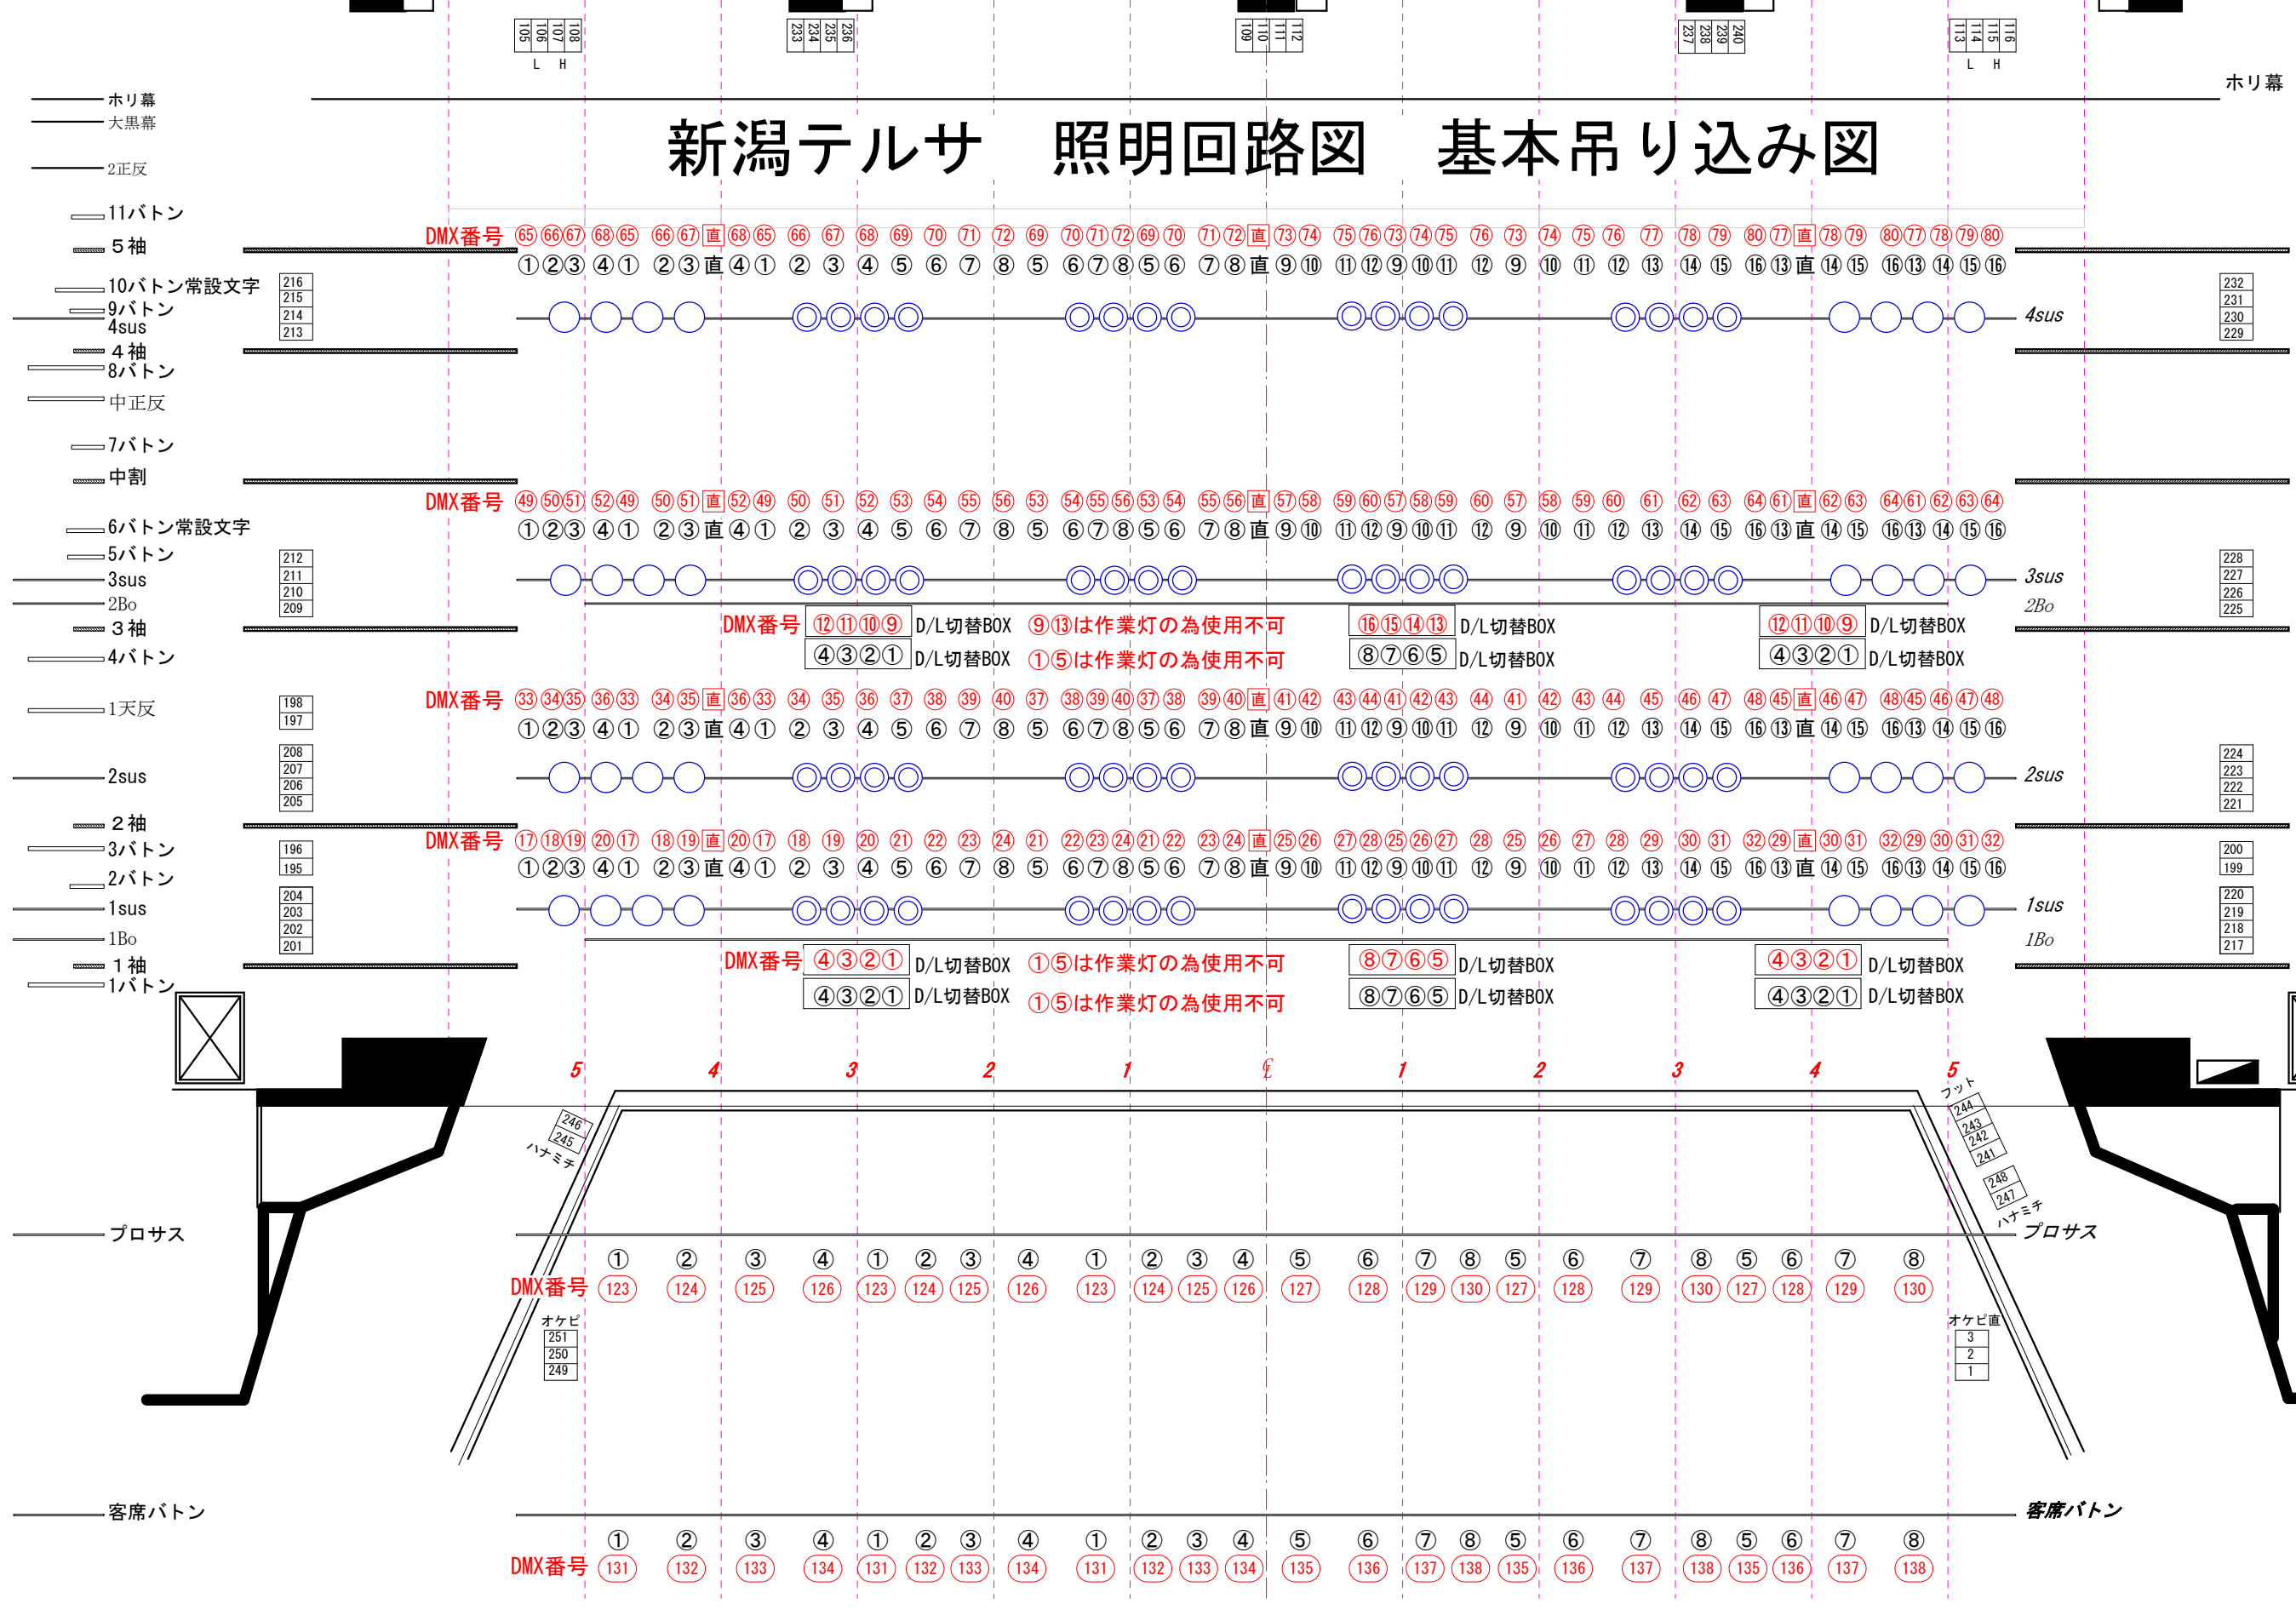

新潟テルサ 照明回路図 基本吊り込み図

- ホリ幕
- 大黒幕
- 2正反
- 11ボタン
- 5袖
- 10ボタン常設文字
- 9ボタン
- 4sus
- 4袖
- 8ボタン
- 中正反
- 7ボタン
- 中割
- 6ボタン常設文字
- 5ボタン
- 3sus
- 2Bo
- 3袖
- 4ボタン
- 1天反
- 2sus
- 2袖
- 3ボタン
- 2ボタン
- 1sus
- 1Bo
- 1袖
- 1ボタン
- プロサス
- 客席ボタン

